

SLATY

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR



MULTICOLOR



OCHRE



ALMOND



SLATY - MULTICOLOR 45.3X45.3

SLATY



SLATY - MULTICOLOR 45.3 X 45.3 ▲


SLATY - MULTICOLOR 45.3x75.8





8

S L A T Y - M U L T I C O L O R 3 0 x 6 0 . 5 - 1 4 . 7 x 6 0 . 5

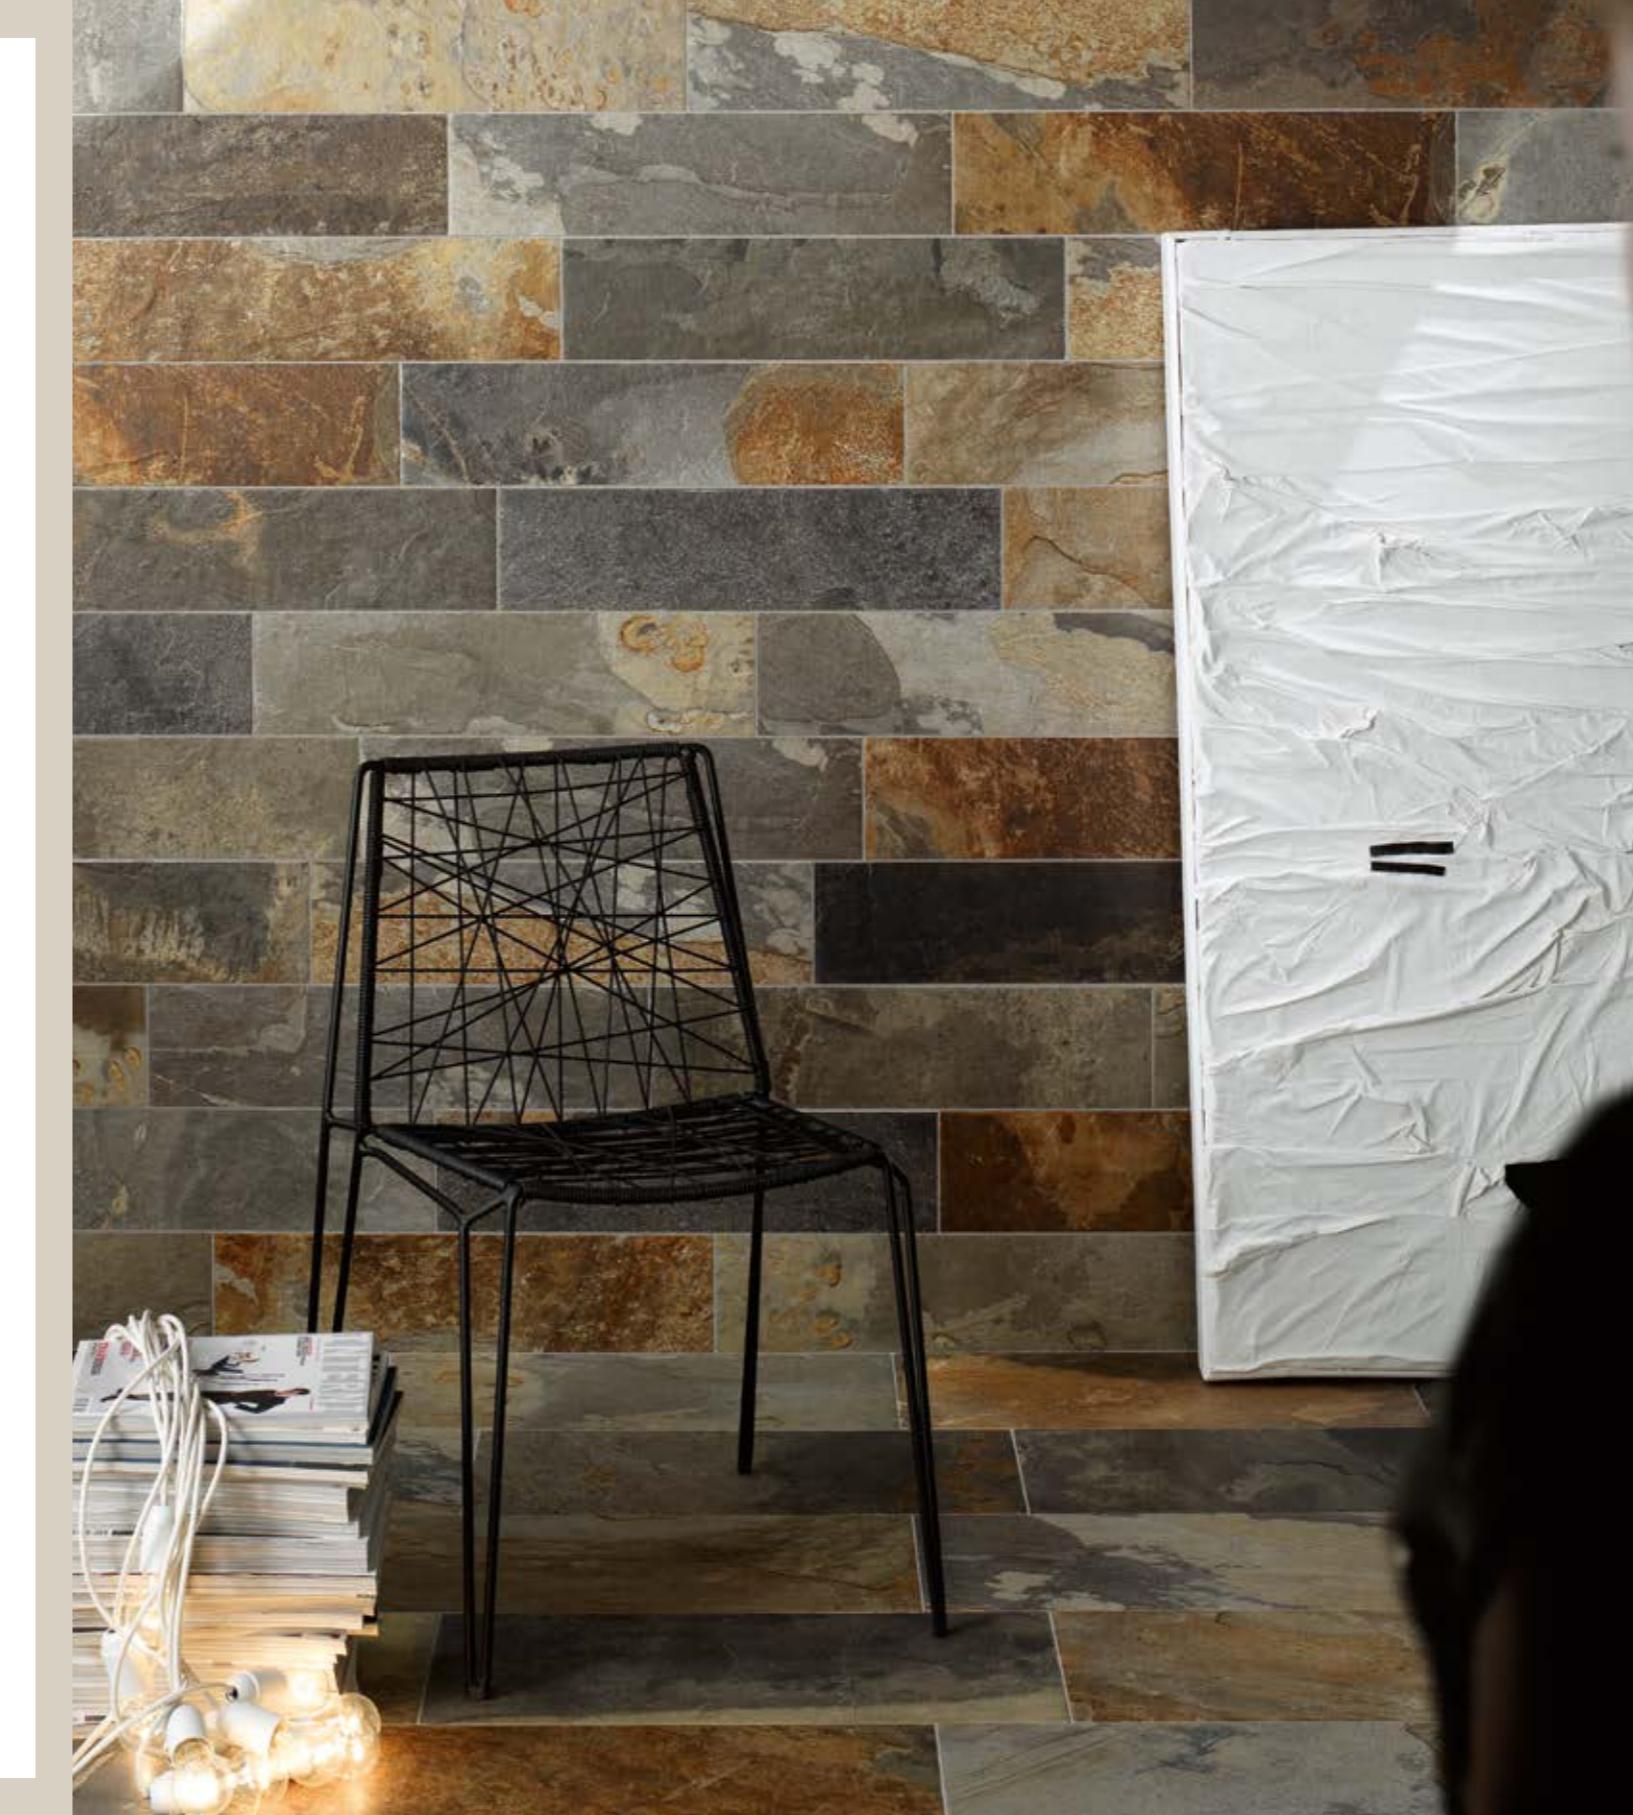


9

SLATY - MULTICOLOR 30x60.5



SLATY

12

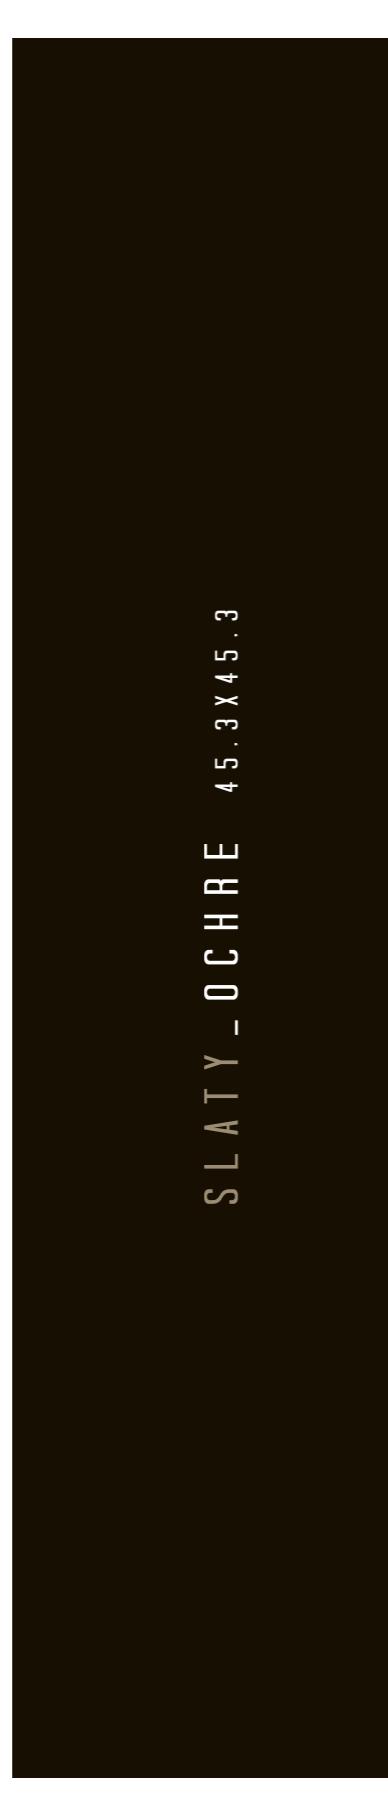

SLATY - OCHRE 45.3 X 45.3



SLATY - OCHRE 45.3 X 45.3



13



SLATY - OCHRE 45.3x45.3





16

SLATY - OCHRE 14.7 x 60.5



17

SLATTY - OCHRE 45.3 X 75.8






SLATY - ALMOND 45.3 X 45.3





22

SLATY - ALMOND 45.3 X 45.3

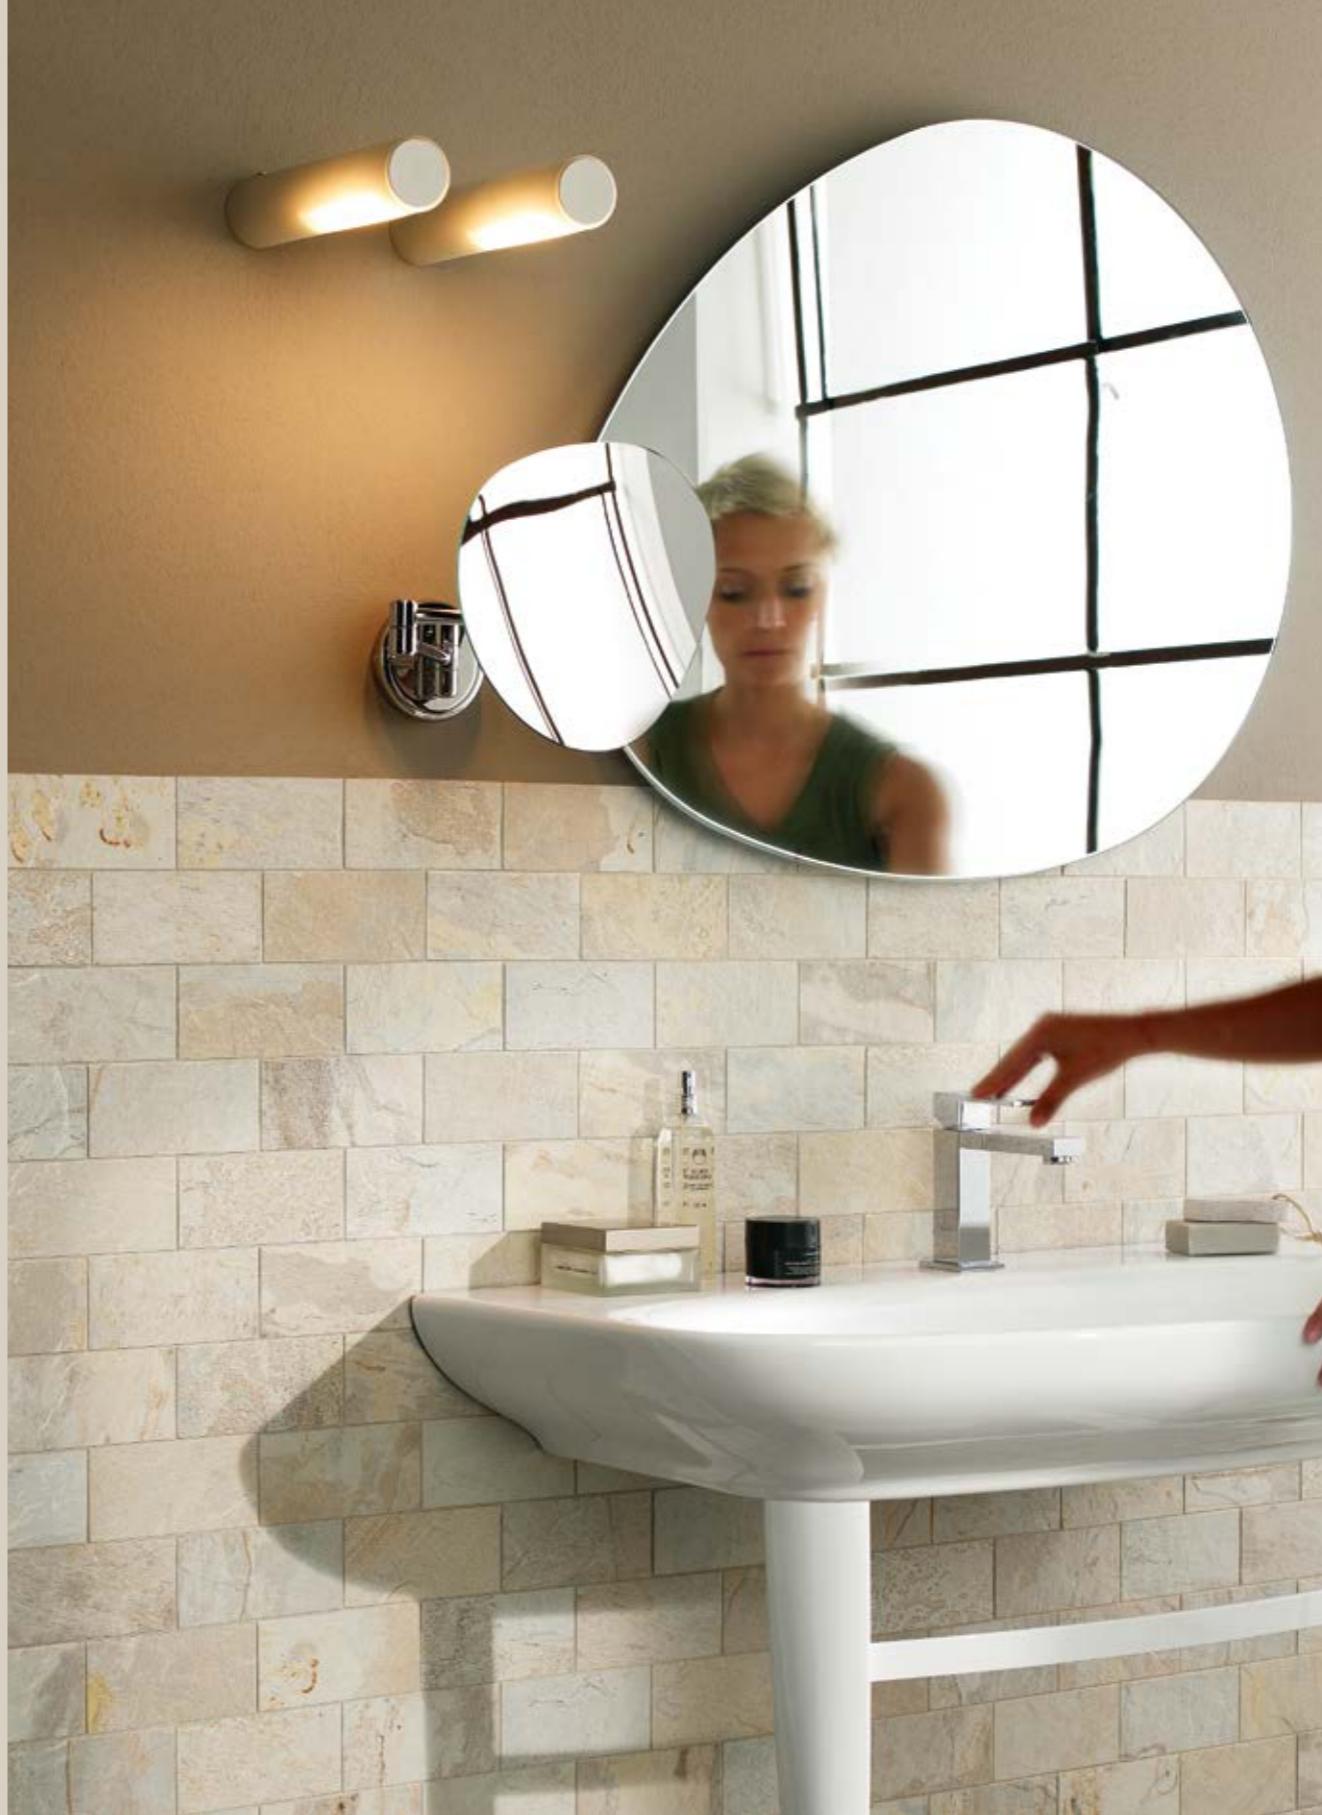

SLATY - ALMOND 7.5 X 15

SLATY - ALMOND 45.3 X 75.8





MULTICOLOR



OCHRE



ALMOND

SLATY




放射性水平 A 类


INTERSERON

RECYCLING


21254

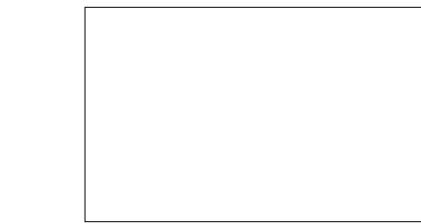


45,3x75,8 (18"x30") BTR
4MA6 MULTICOLOR
4MA7 OCHRE
4MA8 ALMOND



45,3x45,3 (18"x18") BTR
4EA0 MULTICOLOR
4EB0 OCHRE
4EC0 ALMOND




30x60,5 (12"x24") BTR
6ZB2 MULTICOLOR
6ZB3 OCHRE
6ZB4 ALMOND



30x30 (12"x12") BTR
3NR6 MULTICOLOR
3NR5 OCHRE
3NR4 ALMOND




14,7x60,5 (6"x24") +
5CB6 MULTICOLOR
5CB7 OCHRE
5CB8 ALMOND




Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30x30 (12"x12") ○
N464 MULTICOLOR
N465 OCHRE
N466 ALMOND



7,5x15 (3"x6") +
7A49 MULTICOLOR
7A50 OCHRE
7A51 ALMOND

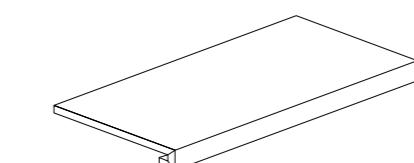


Gradino
30x60,5 (12"x24") ① *
7L47 MULTICOLOR
7L48 OCHRE
7L49 ALMOND



Ang. Gradino
30x30 (12"x12") ① *
1JK1 MULTICOLOR
1JK2 OCHRE
1JW9 ALMOND

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi BTR. Superfici naturali. Coloured body glazed porcelain tiles. BTR conic reversed edges. Natural surfaces.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse. The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advise you to take the tiles alternatively from different boxes.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm. Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

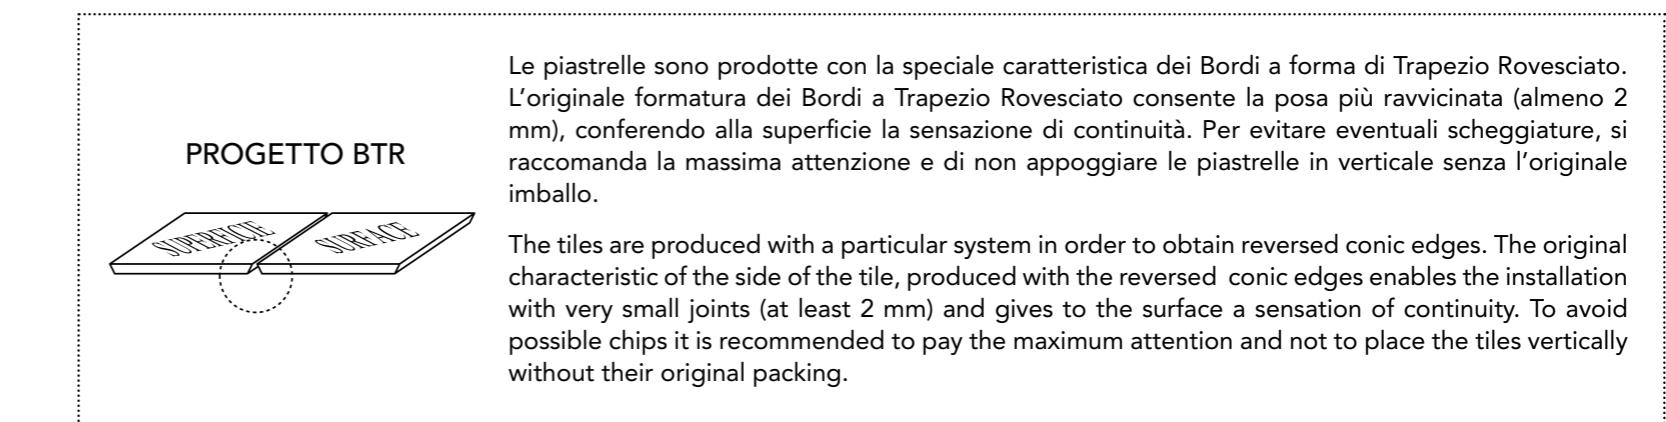

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

BTR: bordi a trapezio rovesciato
conic reversed edges

RET: rettificato
rectified

+ prodotto tagliato
cut item

○ prodotto incollato su rete
item on net

* su richiesta
on request

(1) piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
- Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all according to usage and regulations in force.

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

V1

V2

V3

V4

Aspetto uniforme
Uniform appearance

Lieve variazione
Slight variation

Moderata variazione
Moderate variation

Forte variazione
Substantial variation

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Variazione cromatica	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	Durezza della superficie	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Conducibilità Termica	Cessione Piombo Cadmio	Resistenza chimica	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	14,5 mm	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
Thickness	Shade variation	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Hardness of the surface	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Electrical Conductivity	Emission Lead Cadmium	Chemical resistance	Resistance to surface abrasion	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3	ISO 10545-4	E.N. 101 MOHS	ISO 10545-9	ISO 10545-11	UNI E.N. 1745	ISO 10545-15	ISO 10545-13	ISO 10545-7	ISO 10545-12	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
								CT	Pb / Cd					
10 mm	V4	BTR	< 0,5 % Bla	≥ 43 N/mm²	-	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	5	Garantita Guaranteed	> 0,42	R10 A+B



Ceramics of Italy



放射性水平 A 类



RECYCLING
21254





Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it