

TOUCH

EDIMAX
 CERAMICHE
ASTOR

TOUCH



IL DESIGN DI VALORE È
QUELLO IN CUI
È L'ESSENZIALE **A FARE LA
DIFFERENZA**

WHERE THE ESSENTIAL
MAKES THE DIFFERENCE
THERE IS GOOD DESIGN

Edimax Astor Ceramiche

TOUCH SPACES / white



Touch White 120x120 RET



Touch White 60x120 RET



Touch White 60x120 RET




Touch White 60x120 RET



Touch White 60x120 RET



TOUCH SPACES / p e a r l

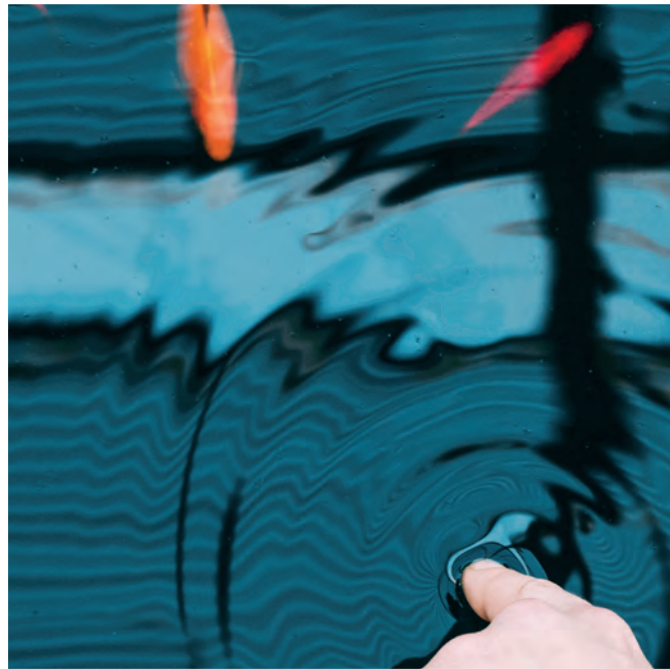

Touch Pearl 60x60 RET
Melt Oxyd 10x30



Touch Pearl 80x80 RET



Touch Pearl 80x80 RET

TOUCH SPACES / i v o r y



Touch Ivory 60x120 RET



Touch Ivory 60x120 RET



Touch Ivory 80x80 RET



Touch Ivory 80x80 RET






Touch Ivory 60x120 RET
Touch Ivory 80x80 RET
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




Touch Ivory 60x120 RET




TOUCH




120x120 (48"x48") RET
L1T3 WHITE



60x120 (24"x48") RET
4C32 WHITE
4C33 PEARL
4C35 IVORY



80x80 (32"x32") RET
4B85 WHITE
4B86 PEARL
4B88 IVORY




60x60 (24"x24") RET
7W50 WHITE
7W51 PEARL
7W53 IVORY






30x60 (12"x24") RET
6FC6 WHITE
6FC7 PEARL
6FC9 IVORY




MOSAICO 5X5 FOGLIO 30X30 (12"x12") ○
N3X1 WHITE
N3X2 PEARL
N3X4 IVORY



7x60 (3"x24") BATTISCOPA RET.
5JU6 WHITE
5JU7 PEARL
5JU9 IVORY

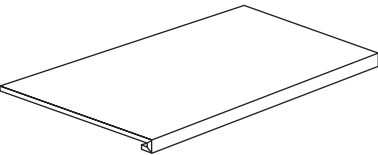

30x60 (12"x24") GRADINO* ⓘ
6KV7 WHITE
6KV8 PEARL
6KV: IVORY



30x30 (12"x12") ANG. GRADINO* ⓘ
9U48 WHITE
9U49 PEARL
9U51 IVORY

* articolo a richiesta - on request



INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in gres porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati. Superficie naturale.
Coloured body glazed gres porcelain tiles. Rectified edges. Natural surface.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l’una all’altra.
The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

RET: Rettificato ⊕ Prodotto tagliato ○ Prodotto su rete
 Rectifield Cut item Item on net

ⓘ piastrella con torelo incollato **(solo su richiesta)**. Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d’arte secondo usi e norme in vigore - tile with glued torelo **(on request only)**. For external use it’s necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

V2
 Lieve variazione
 Slight variation

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	Formatura del prodotto Product Moulding Produkt Formung Moulage du produit	ISO 10545-3 B la	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
Touch	9 - 10	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm²	–	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	–	R9
											–

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Variazione cromatica	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	Durezza della superficie	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Conducibilità Termica	Cessione Piombo Cadmio	Resistenza chimica	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Shade variation	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Hardness of the syrface	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Electrical Conductivity	Emission Lead Cadmium	Chemical resistance	Resistance to surface abrasion	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
				ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	E.N. 101 MOHS	ISO 10545-9	ISO 10545-11	UNI E.N. 1745	ISO 10545-15	ISO 10545-13	ISO 10545-7	ISO 10545-12	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
									CT	Pb / Cd		 PEI			
Touch	10 mm	V2	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm²	-	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	-	Garantita Guaranteed	-	R9



Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it