

SLATY

EDIMAX
— CERAMICHE
ASTOR



MULTICOLOR

OCHRE

ALMOND




SLATY_MULTICOLOR 45.3X45.3





SLATY - MULTICOLOR 45.3X45.3

SLATY - MULTICOLOR 45.3X75.8

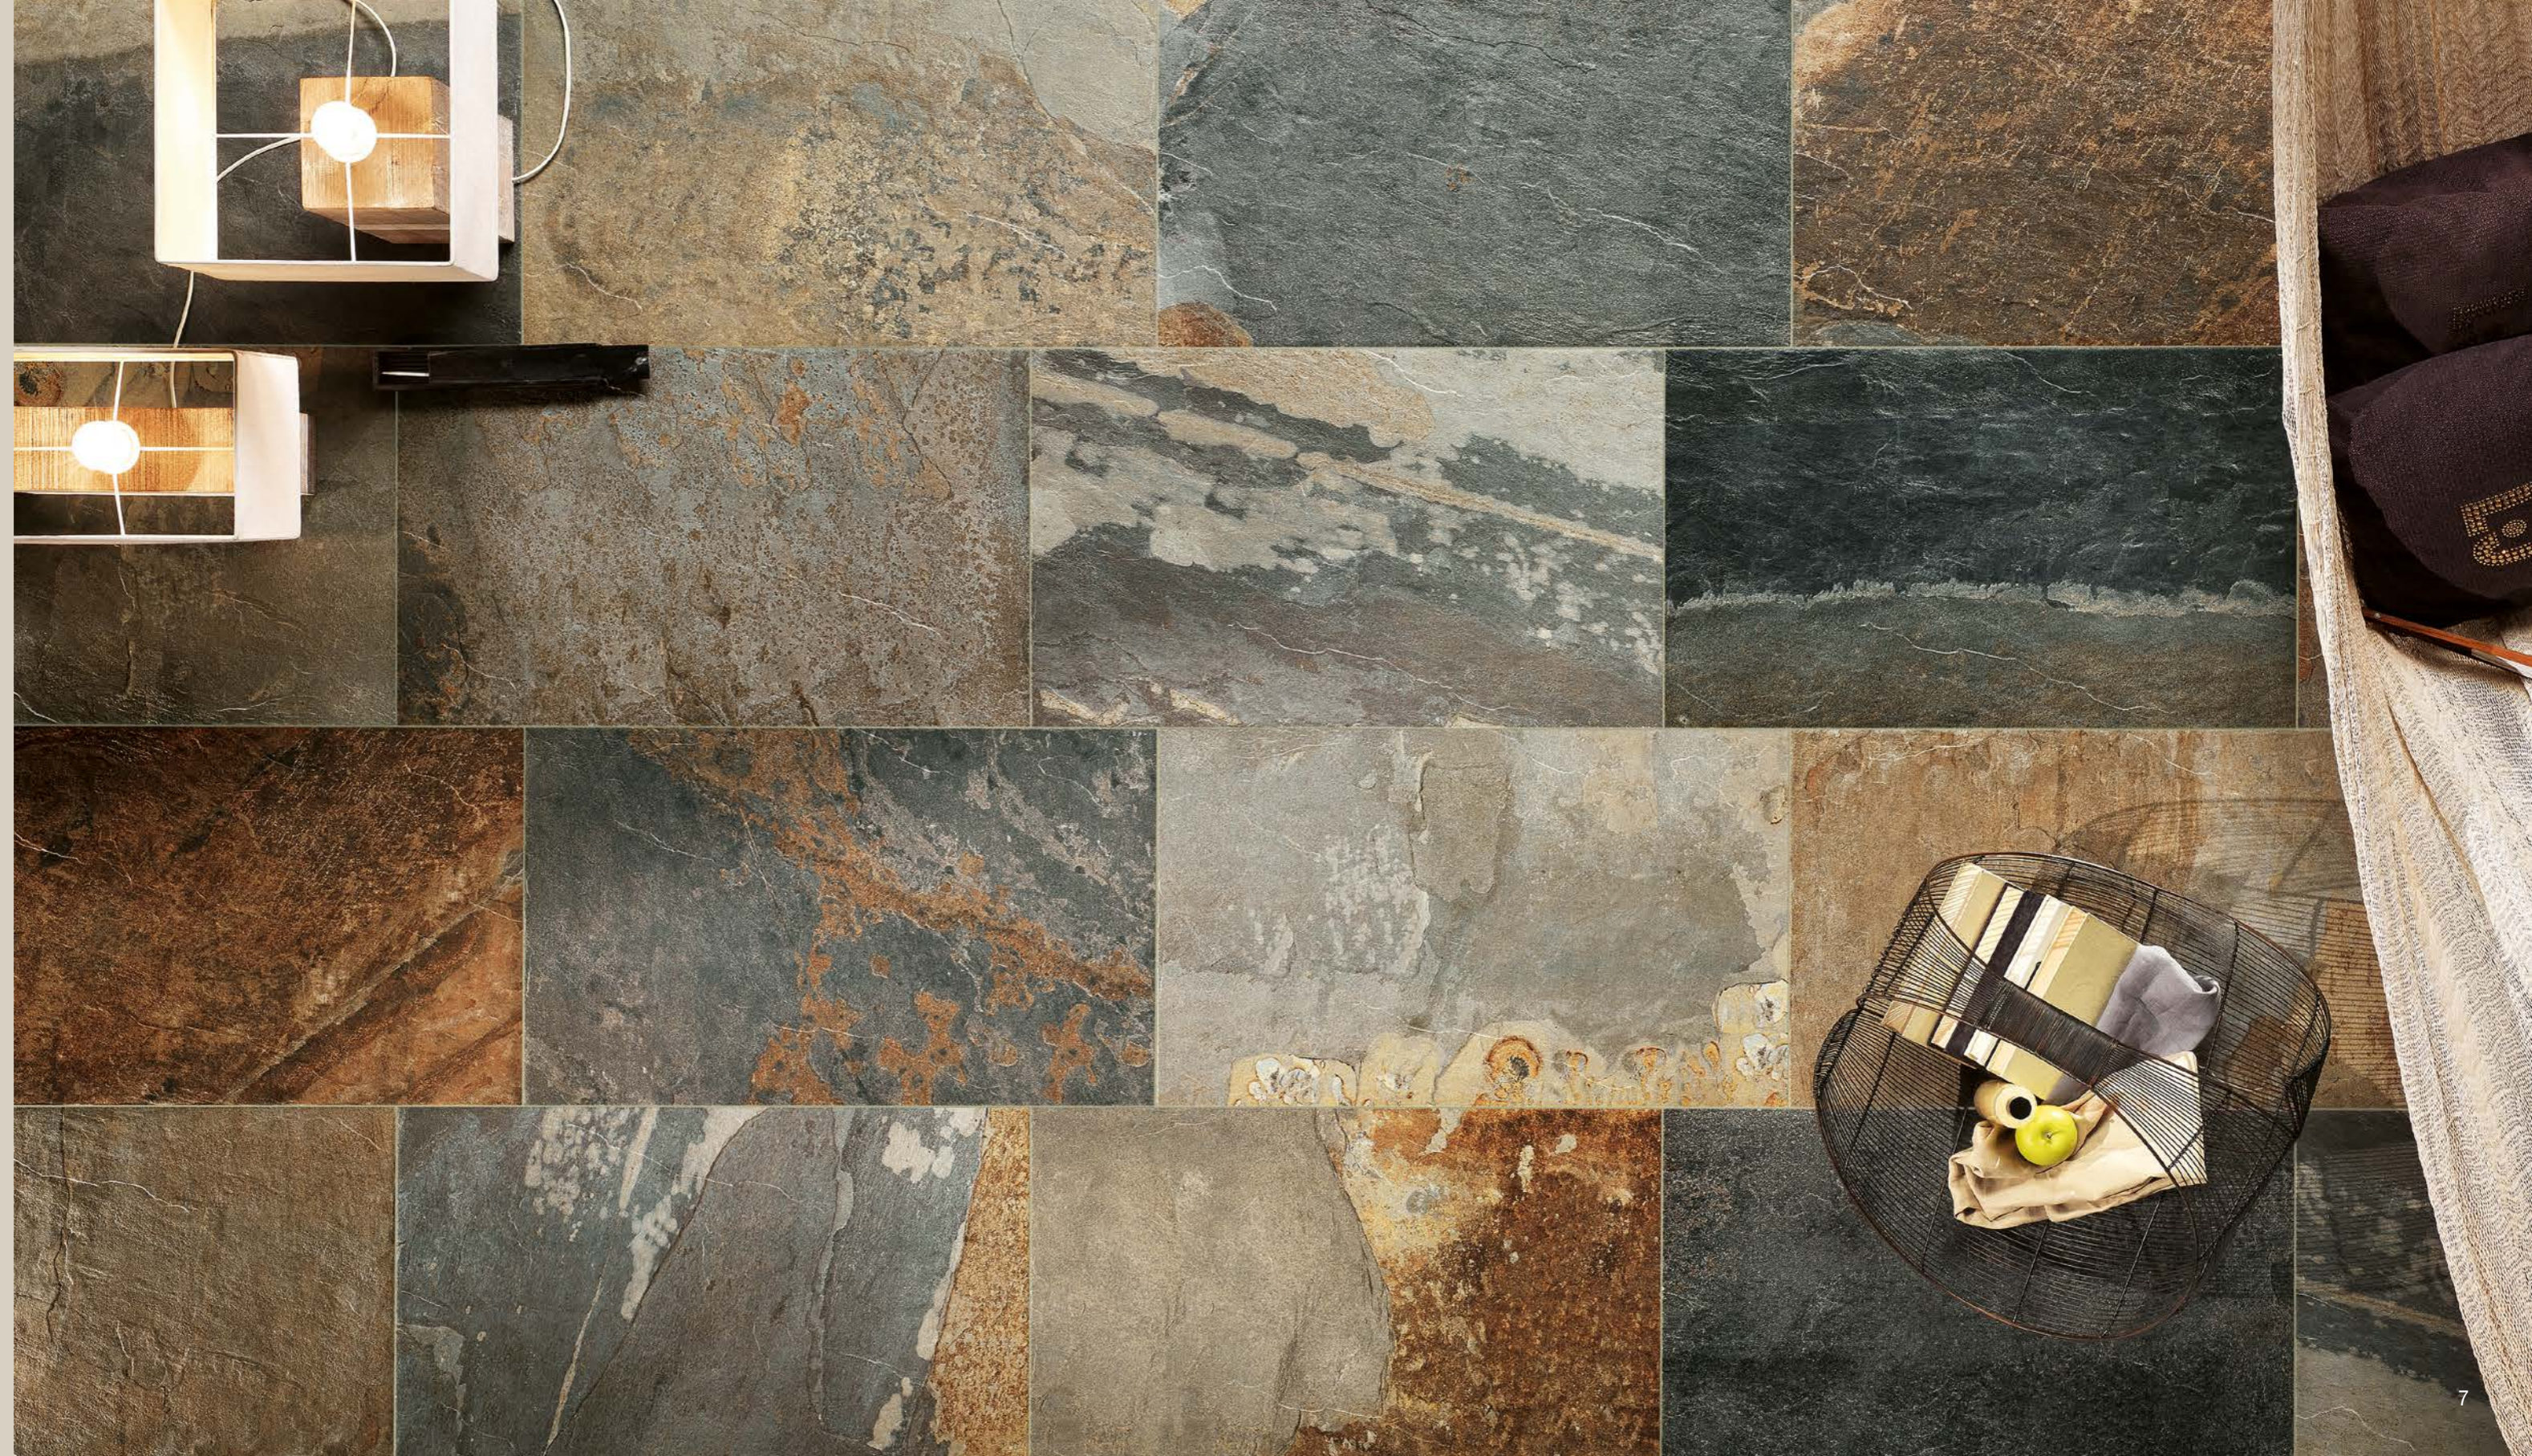



SLATY - MULTICOLOR 30X60.5 - 14.7X60.5





SLATY - MULTICOLOR 30X60.5

SLATY

SLATY - OCHRE 45.3X45.3





SLATY - OCCHRE 45.3X45.3





SLATY_OCHRE 14.7X60.5





SLATY_OCCHRE 45.3X75.8




SLATY - ALMOND 45.3X45.3





SLATY - ALMOND 45.3 X 45.3

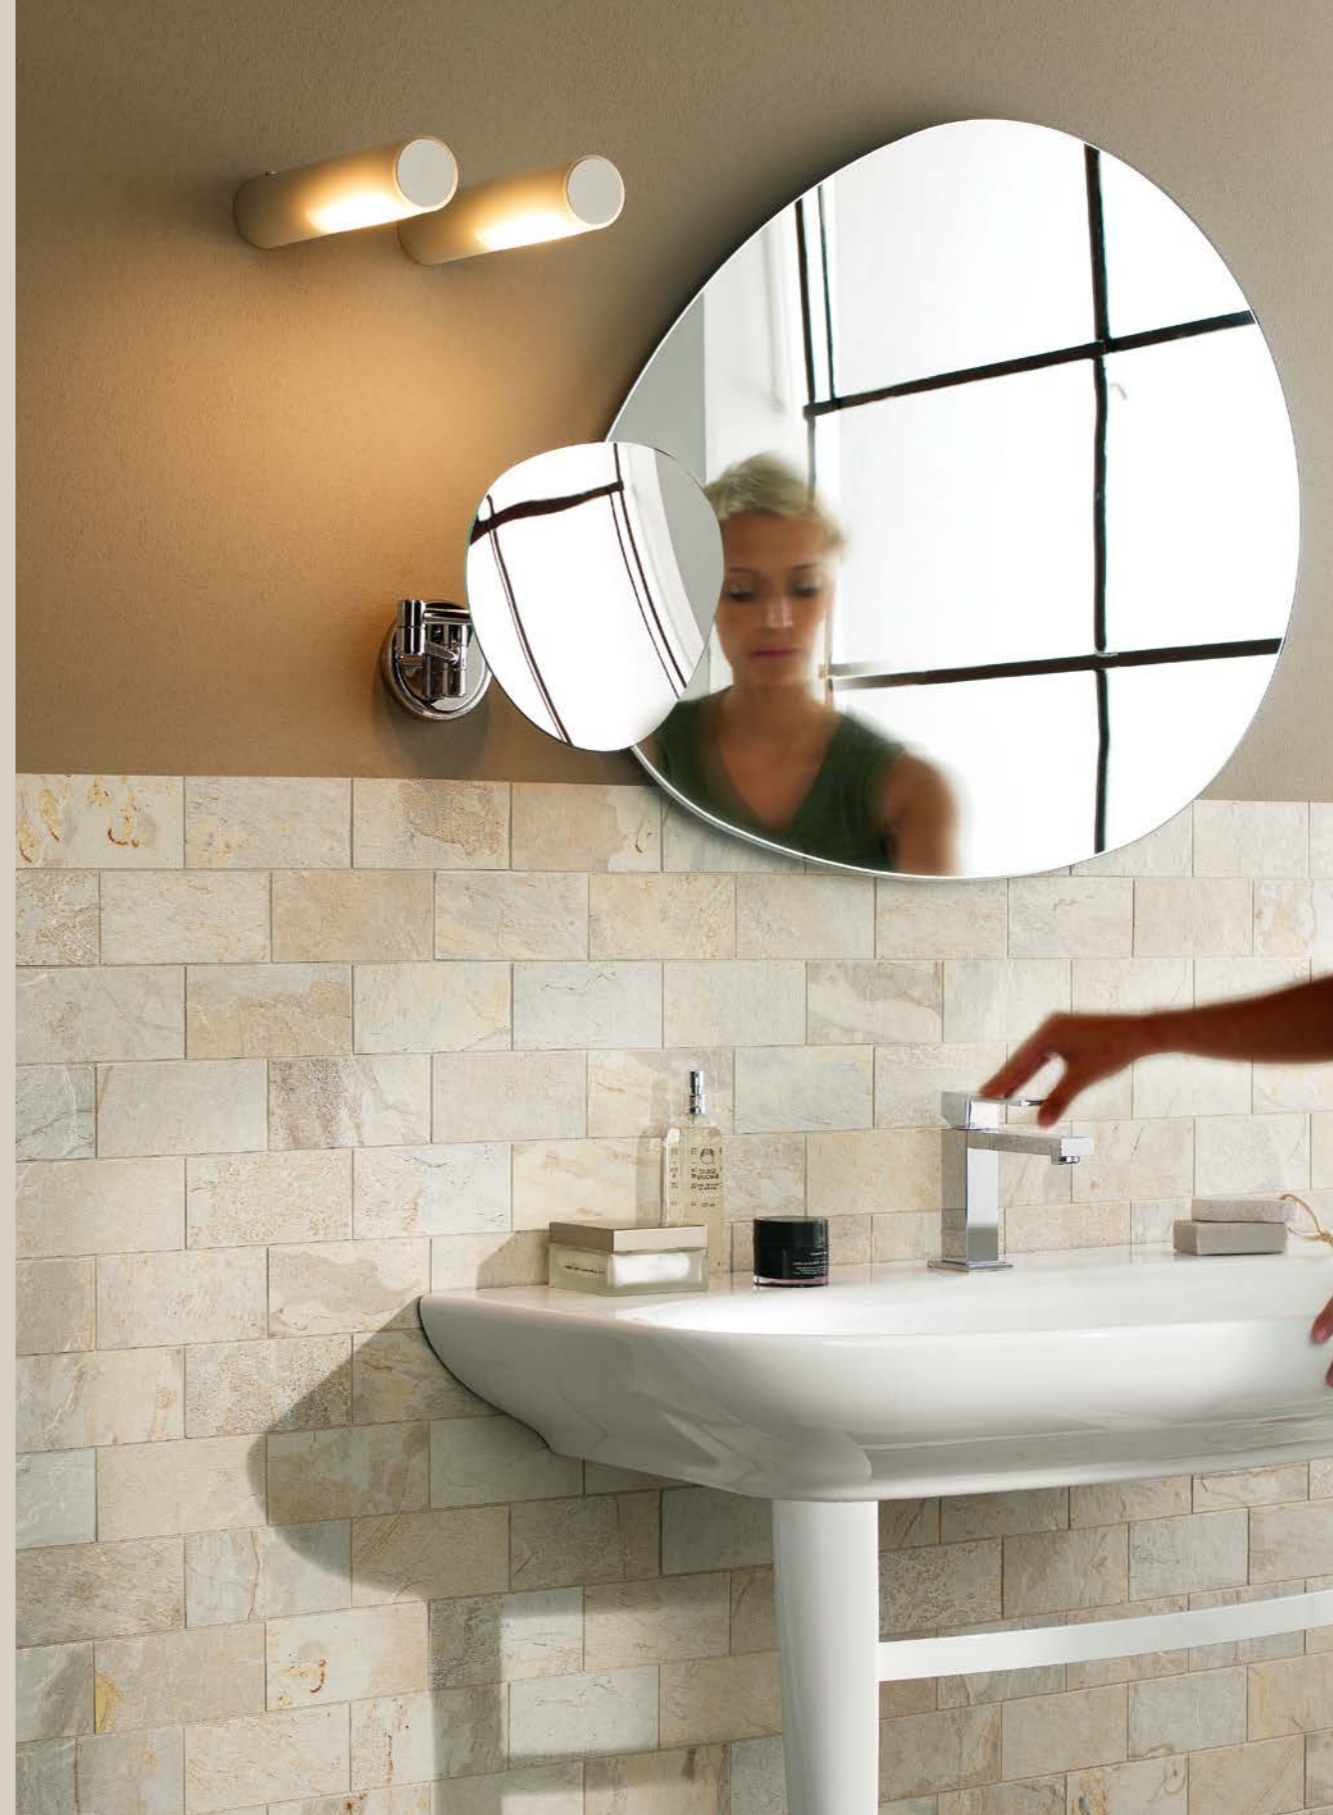

SLATY - ALMOND 7.5 X 15



SLATY - ALMOND 45.3X75.8

SLATY


Ceramics of Italy



made in Italy 100%




± 9 MM
45,3X75,8 (18"X30") BTR
4MA6 MULTICOLOR
4MA7 OCHRE
4MA8 ALMOND



± 9 MM
45,3X45,3 (18"X18") BTR
4EA0 MULTICOLOR
4EBO OCHRE
4ECO ALMOND



± 9 MM
30X60,5 (12"X24") BTR
6ZB2 MULTICOLOR
6ZB3 OCHRE
6ZB4 ALMOND




± 9 MM
14,7X60,5 (6"X24") ⊕
5CB6 MULTICOLOR
5CB7 OCHRE
5CB8 ALMOND




± 9 MM
30X30 (12"X12") BTR
3NQ0 MULTICOLOR
3NQ1 OCHRE
3NQ2 ALMOND




± 9 MM
7,5X15 (3"X6") ⊕
7A49 MULTICOLOR
7A50 OCHRE
7A51 ALMOND




± 9 MM
MOSAICO 5X5 (2"X2")
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○
N464 MULTICOLOR
N465 OCHRE
N466 ALMOND



± 9 MM
BATTISCOPIA
7,5X30 (3"X12")
6A97 MULTICOLOR
6A98 OCHRE
6A99 ALMOND



± 9 MM
GRADINO
30X60,5 (12"X12") ① *
8R20 MULTICOLOR
8R21 OCHRE
8R22 ALMOND



± 9 MM
ANG. GRADINO
30X30 (12"X12") ① *
3PI7 MULTICOLOR
3PI8 OCHRE
3PI9 ALMOND

MULTICOLOR

OCHRE

ALMOND


* ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE • ON REQUEST FULL BOXES • LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON • SUR DEMANDE BOITES COMPLETES

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali e superfici antiscivolo. Bordi BTR e bordi tagliati. Coloured body glazed porcelain tiles. Natural surfaces and antislip surfaces. BTR conic reversed edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse. The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm. Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Decorati, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi altro formato da taglio, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni non possono essere considerate difetti. Decorations, mosaics, special pieces or any cut item are made one by one, using handcrafts processes as well, during the production cycle. Consequently, any imperfection should not be considered defect.


SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

BTR: bordi a trapezio rovesciato  prodotto tagliato  prodotto incollato su rete  * su richiesta a scatole intere  on requestfull boxes

 piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.

Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all according to usage and regulations in force.



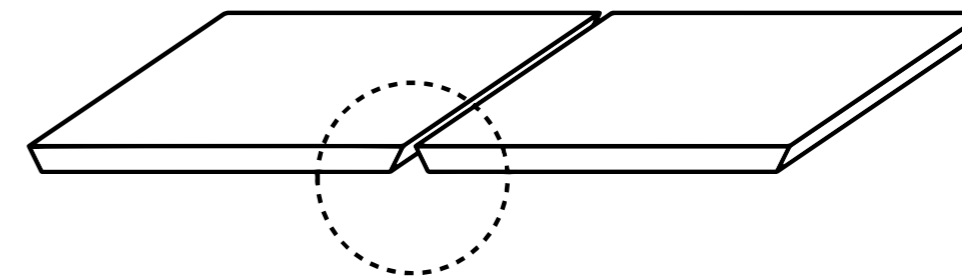







PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo. Nella posa in composizione a più formati è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the tile, produced with reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tile vertically without their original packing. When you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
											
SLATY	9	BTR	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (M) GLA (M) GHA (M)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R10 A+B



EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it